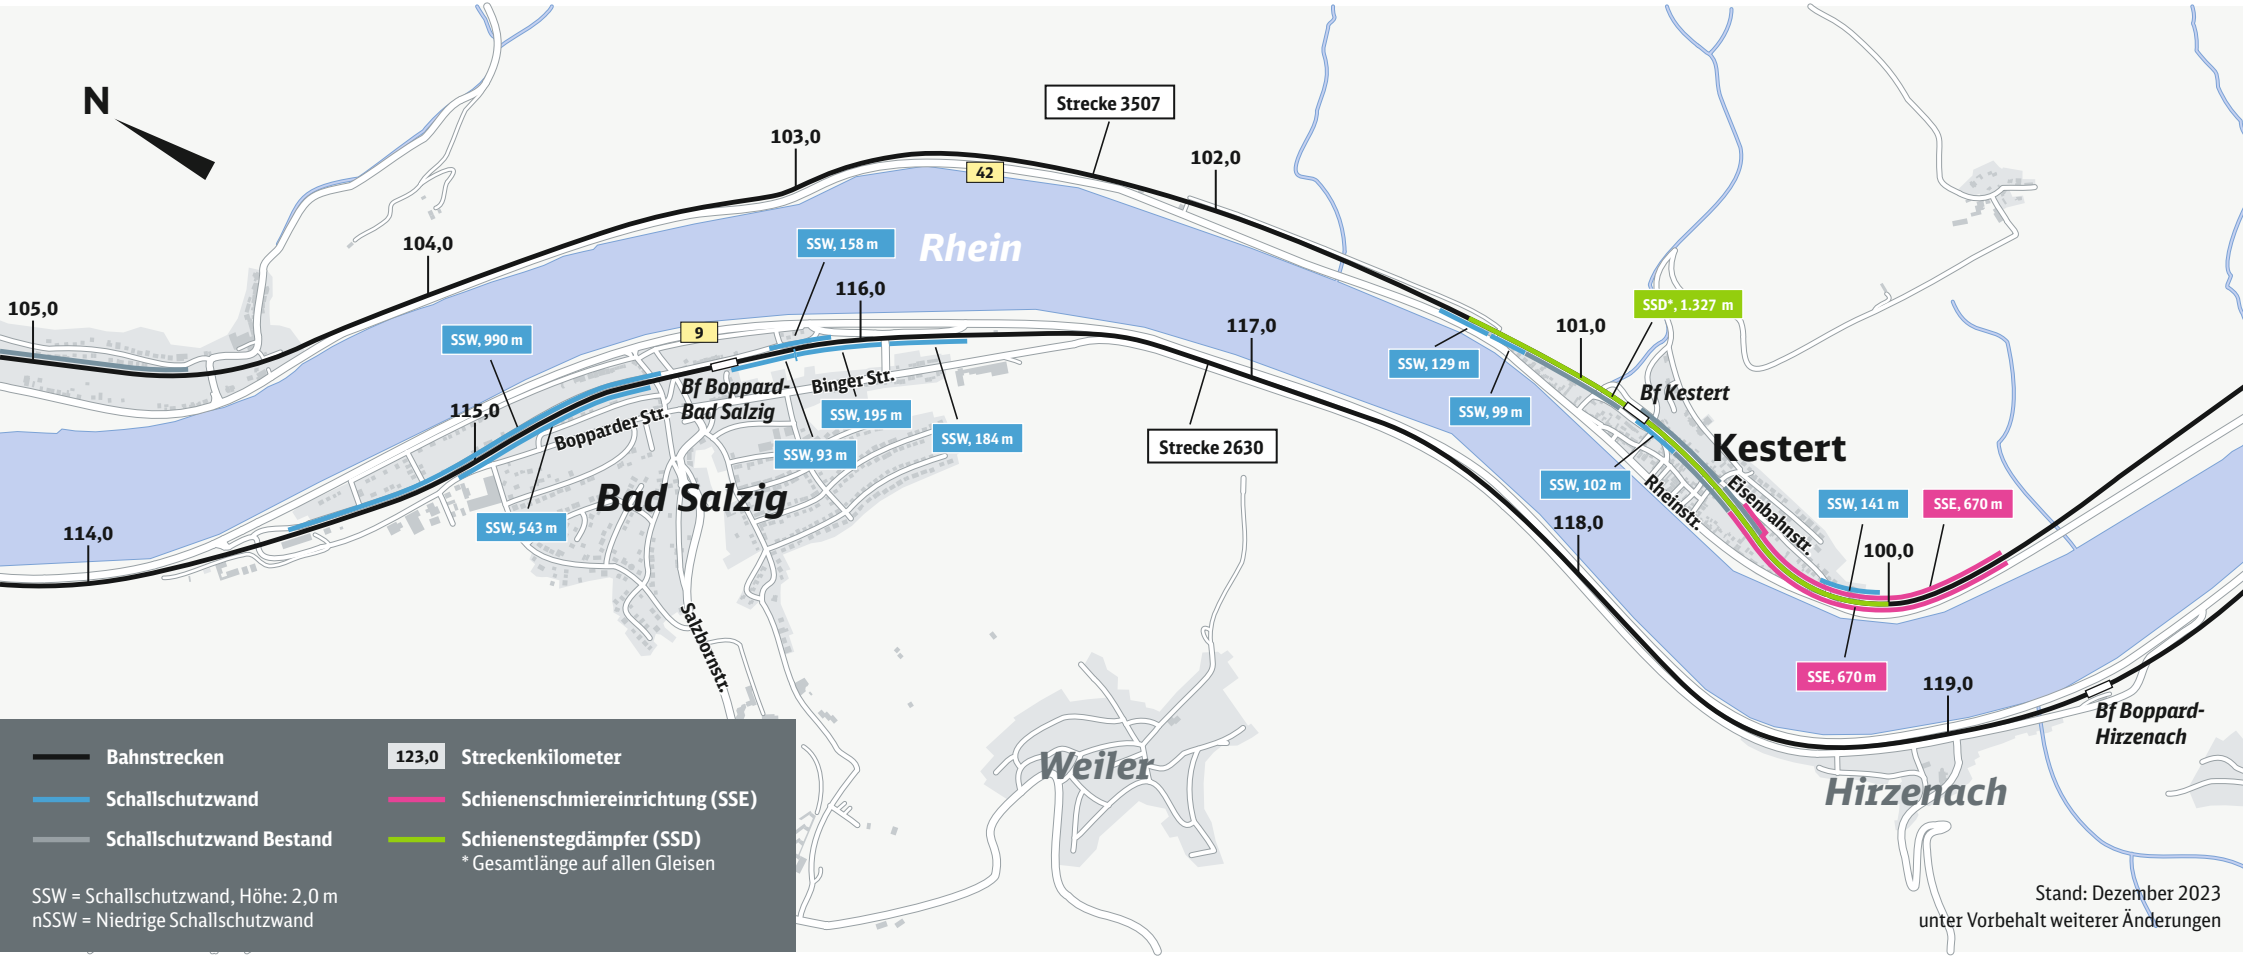
N
Strecke 3507
103,0
102,0
42
104,0
105,0
SSW, 158 m
Rhein
116,0
117,0
101,0
SSD*, 1.327 m
SSW, 990 m
9
SSW, 129 m
Bf Boppard-
Bad Salzig
Binger Str.
Bf Kestert
115,0
SSW, 195 m
SSW, 99 m
Bopparder Str.
SSW, 93 m
SSW, 184 m
Strecke 2630
Kestert
SSW, 102 m
Rheinstr.
Eisenbahnstr.
SSW, 141 m
SSE, 670 m
Bad Salzig
114,0
SSW, 543 m
118,0
100,0
Salzbornstr.
SSE, 670 m
119,0
Bf Boppard-
Hirzenach
Weiler
Hirzenach
Bahnstrecken
Schallschutzwand
Schallschutzwand Bestand
123,0 Streckenkilometer
Schienenschmiereinrichtung (SSE)
Schienenstegdämpfer (SSD)
* Gesamtlänge auf allen Gleisen
SSW = Schallschutzwand, Höhe: 2,0 m
nSSW = Niedrige Schallschutzwand
Stand: Dezember 2023
unter Vorbehalt weiterer Änderungen